TEKNISET TIEDOT:

	0532A	0632A	0752A
KOMPRESSORITYYPPI/KYLMÄAINE	2kpl OIL-FREE/R134a		
NIMELLINEN JÄÄHDYTYSTEHO [kW] *	552	598	779
OTTOTEHO [kW] *	157	165	208
SYÖTTÖJÄNNITE	400V-3ph+N-50Hz		
ÄÄNITASO 10 m ETÄISYYDELTÄ [dB(A)]	54	54	55
KÄYNTIVIRTA [A], max (sis. pumppu)	327	335	494
KÄYNNISTYSVIRTA [A], max (sis. pumppu)	327	335	494
VERKOSTON TILAVUUS [l]	6000	6000	6000

(*) = olosuhde 35% ET.GLYKOLI +12/7°C ulkoilma +30°C

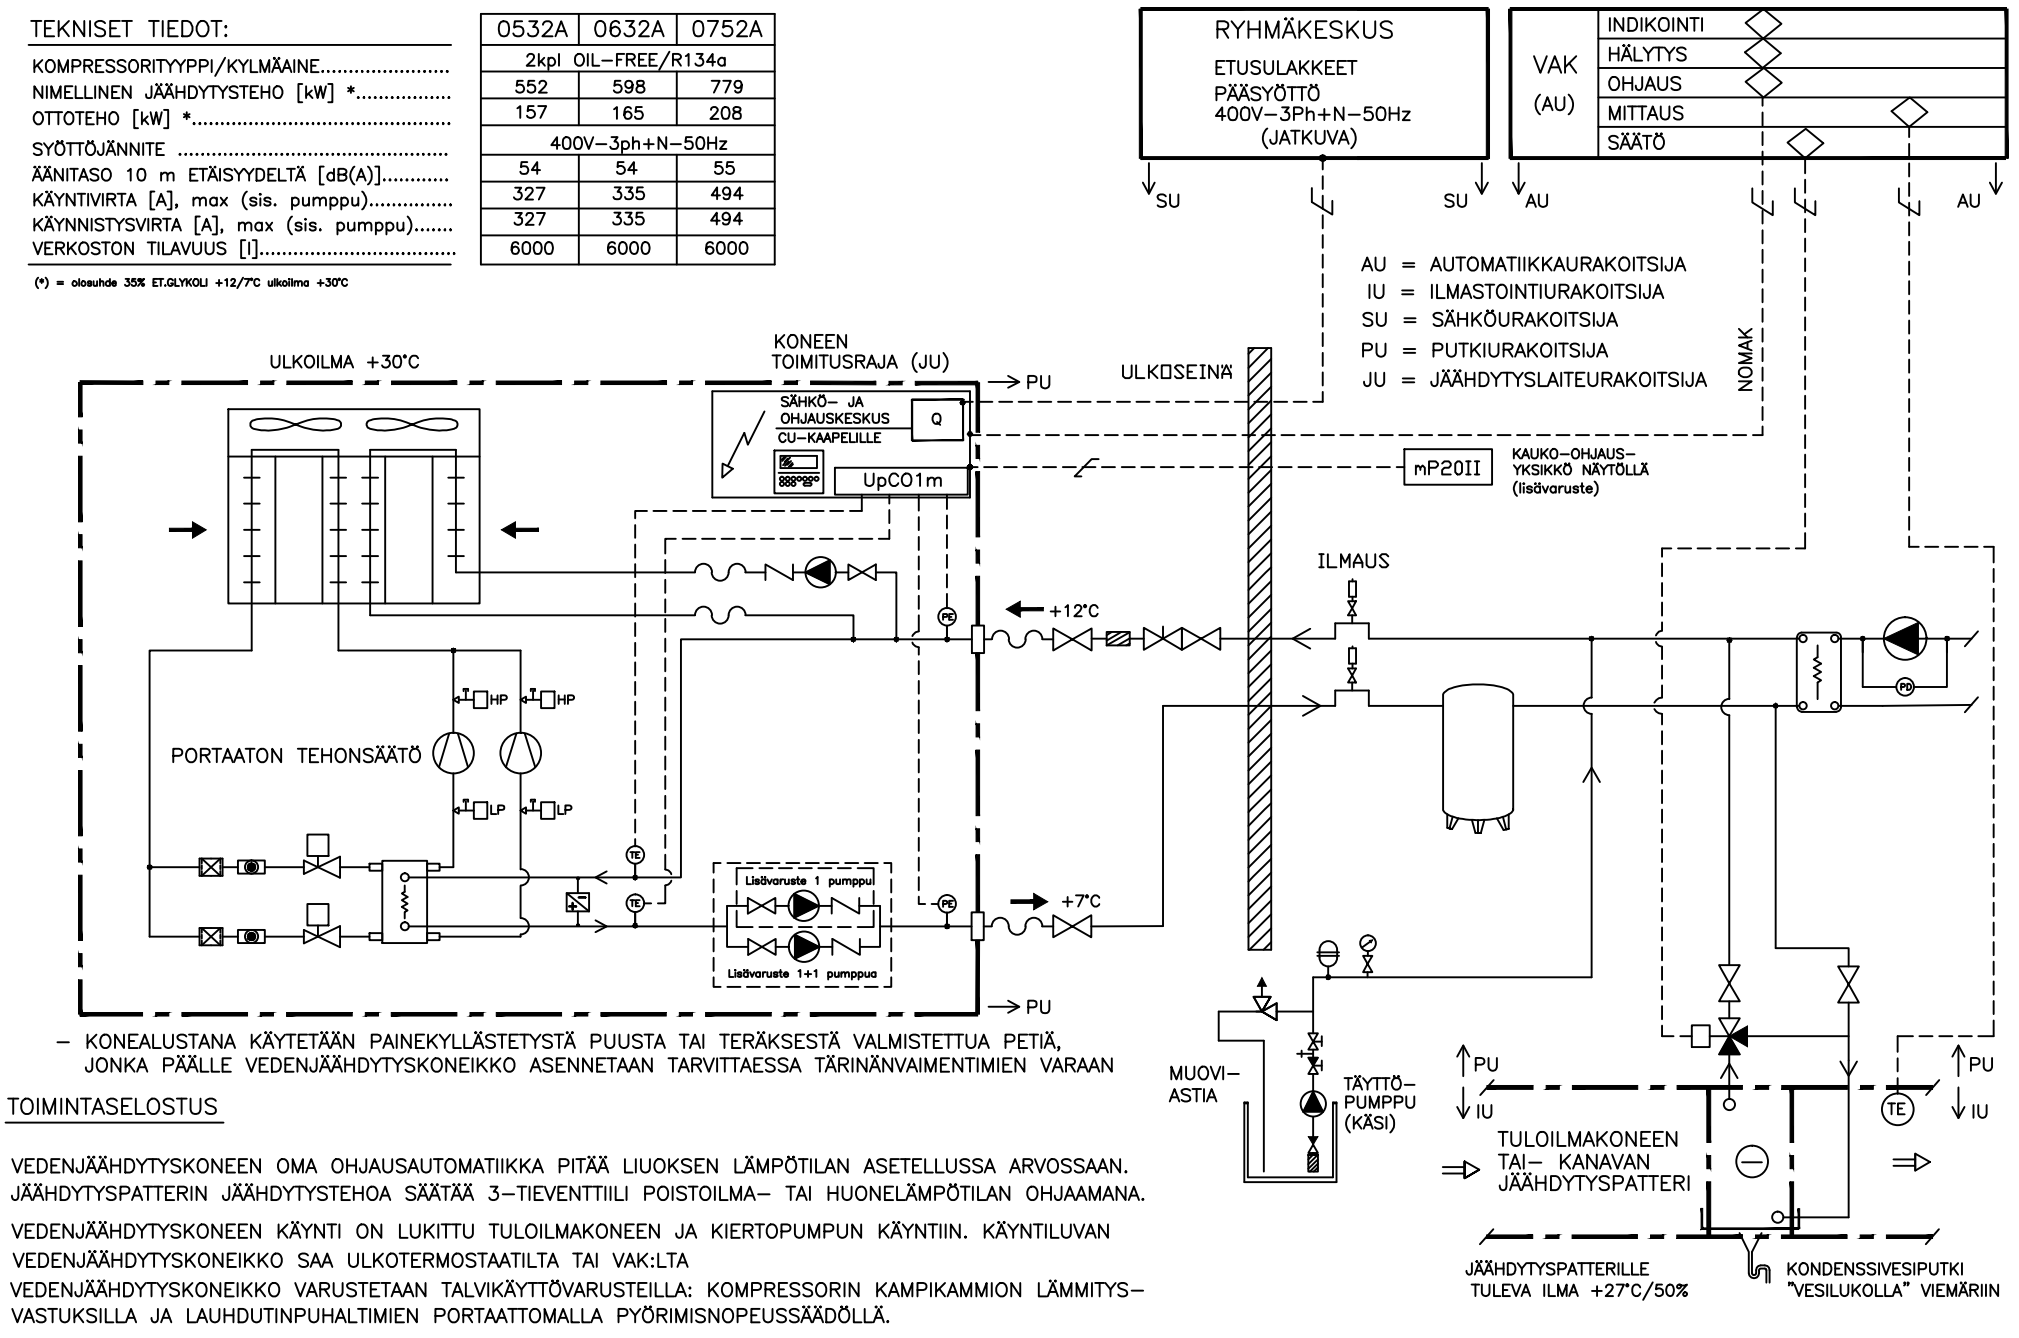

- KONEALUSTANA KÄYTETÄÄN PAINEKYLLÄSTETYSTÄ PUUSTA TAI TERÄKSESTÄ VALMISTETTUA PETIÄ, JONKA PÄÄLLE VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO ASENNETAAN TARVITTAESSA TÄRINÄNVAIMENTIMIEN VARAAN

TOIMINTASELOSTUS

- VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN OMA OHJAUSAUTOMATIIKKA PITÄÄ LIUOKSEN LÄMPÖTILAN ASETELLUSSA ARVOSSAAN. JÄÄHDYTYSPATTERIN JÄÄHDYTYSTEHOA SÄÄTÄÄ 3-TIEVENTTIILI POISTOILMA- TAI HUONELÄMPÖTILAN OHJAAMANA.
- VEDENJÄÄHDYTYSKONEEN KÄYNTI ON LUKITTU TULOILMAKONEEN JA KIERTOPUMPUN KÄYNTIIN. KÄYNTILUVAN VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO SAA ULKOTERMOSTAATILTA TAI VAK:LTA
- VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO VARUSTETAAN TALVIKÄYTTÖVARUSTEILLA: KOMPRESSORIN KAMPIKAMMION LÄMMITYS- VASTUKSILLA JA LAUHDUTINPUHALTIMIEN PORTAATTOMALLA PYÖRIMISNOPEUSSÄÄDÖLLÄ.

KOJACOOL OY		Pvm	Laite	Koneen tyyppi/Piir.nro	Lehti
		9.1.15	SCHNEIDER ILMALAUHDUTTEINEN PAKETTIKONE	BCEC 0301A-0401A	1/1