



TEKNISET TIEDOT:

KOMPRESSORITYYPPI/KYLMÄÄINE.....  
 NIMELLINEN JÄÄHDYTYSTEHO [kW] \*.....  
 OTTOTEHO [kW] \*.....  
 SYÖTTÖJÄNNITE .....,  
 ÄÄNITASO 10 m ETÄISYDELTA [dB(A)].....  
 KÄYNTIVIRTA [A], max (sis. pumppu).....  
 KÄYNNISTYSVIRTA [A], max (sis. pumppu).....  
 VARAAJAN TILAVUUS [l].....

1742A	2042A	2342A	2642A	2942A	3642A	4042A
4kpl SCROLL/R410A						
165	192	225	248	277	319	364
48	55	61	68	76	86	98
400V-3ph+N-50Hz						
57	57	58	58	57	59	59
159	181	208	226	255	281	311
280	347	374	383	412	502	532
412	412	550	550	850	850	850

(\*) = olosuhte 35% ET.GLYKOLI +12/7 ulkoilma +30C  
 (1) Lisävaruste, jos invertteri pumput

LN= Hiltjanen laite  
 T.O.P = Tarkempi lähtevän suokkeen lämpötila

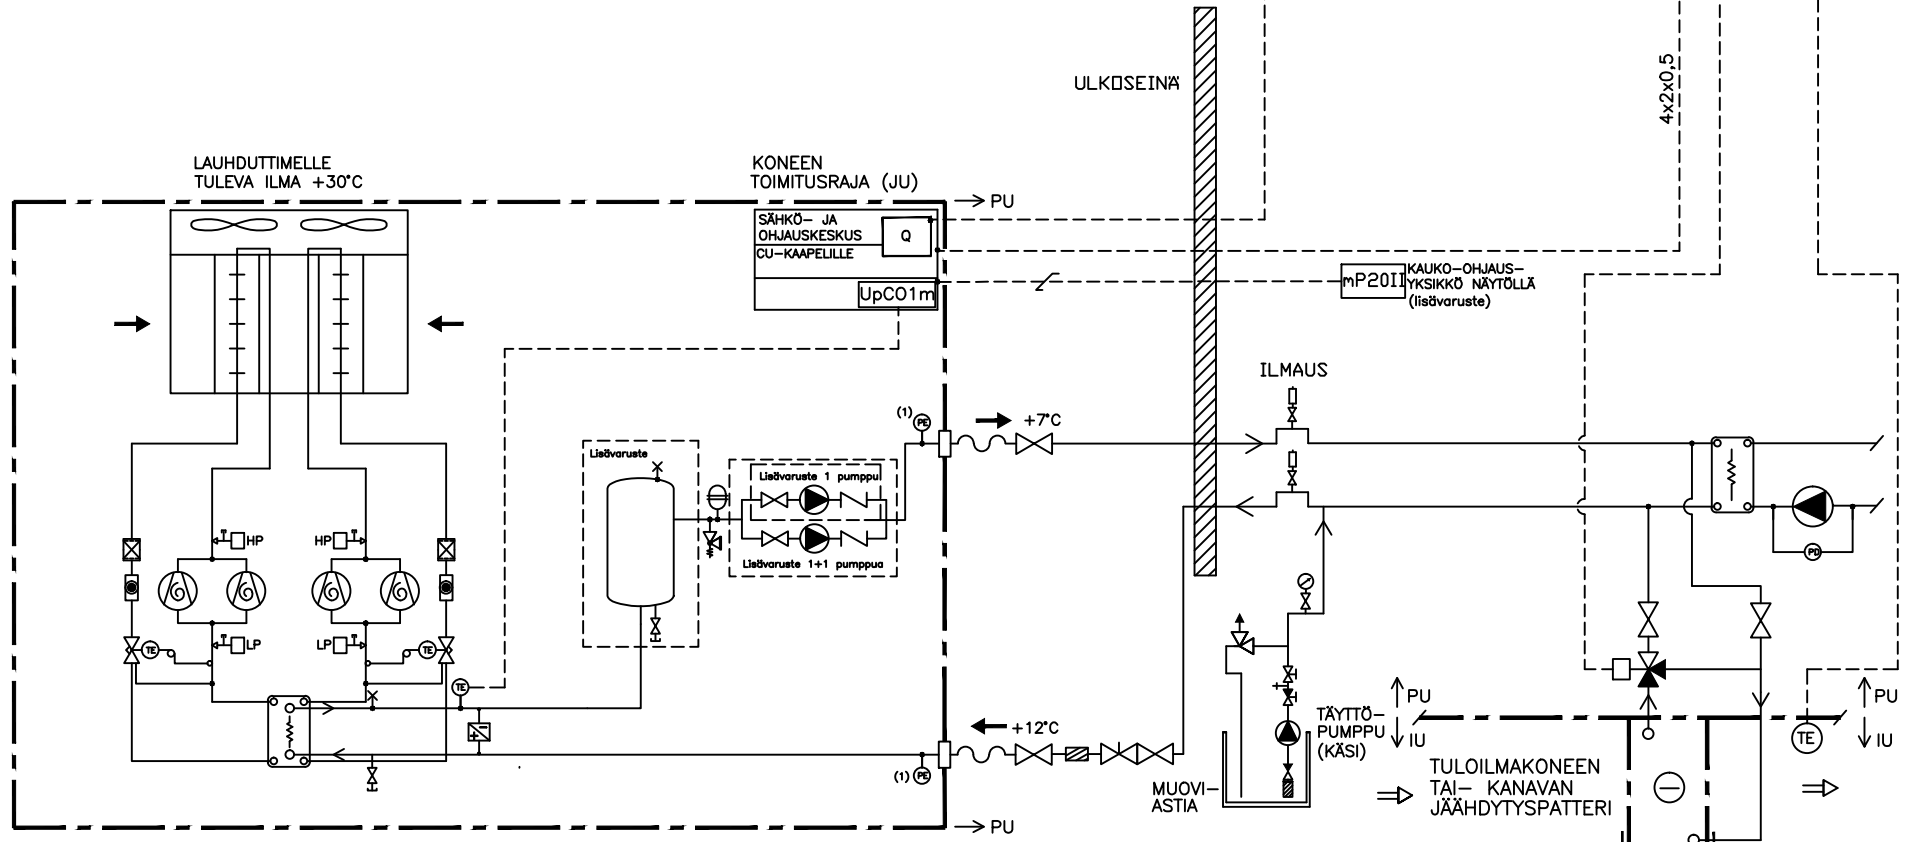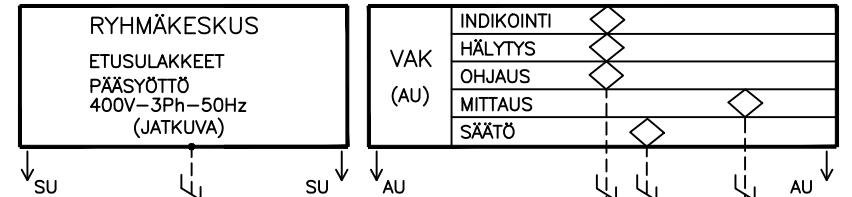

KONEALUSTANA KÄYTETÄÄN PAINEKYLLÄSTETYSTÄ PUUSTA TAI TERÄKSESTÄ VALMISTETTUA PETIÄ, JONKA PÄÄLLE VEDENJÄÄHDYTYSKONEIKKO ASENNETAAN, TARVITTAESSA TÄRINÄNVAIMENTIMIEN VARAAN.



Pvm  
11.12.14

Laite  
SCHNEIDER ELECTRIC ILMALAUHDUTTEINEN VEDENJÄÄHDYTIN

Koneen tyyppi/Piir.nro  
TRAC 1742A-4042A

Lehti  
1/1